



LANÇAMENTO: PLACA CIMENTÍCIA AUTOCLAVADA

Leveza, Resistência e Desempenho Superior


Fabricada com cimento Portland, adições e fibras vegetais, a placa passa por um processo de autoclavagem, uma cura em alta pressão e temperatura, que assegura maior estabilidade dimensional e resistência superior a impactos e umidade.

Vantagens Técnicas

- ✓ Resistência à flexão e impacto
- ✓ Estabilidade dimensional superior
- ✓ Menor dilatação térmica e por umidade
- ✓ Aplicável em ambientes internos e externos
- ✓ Alta resistência a intempéries e chamas

Aplicações

Fachadas | Revestimentos internos e externos | Forros |
Divisórias | Shafts | Brises | Sistemas leves e modulares (SIP)

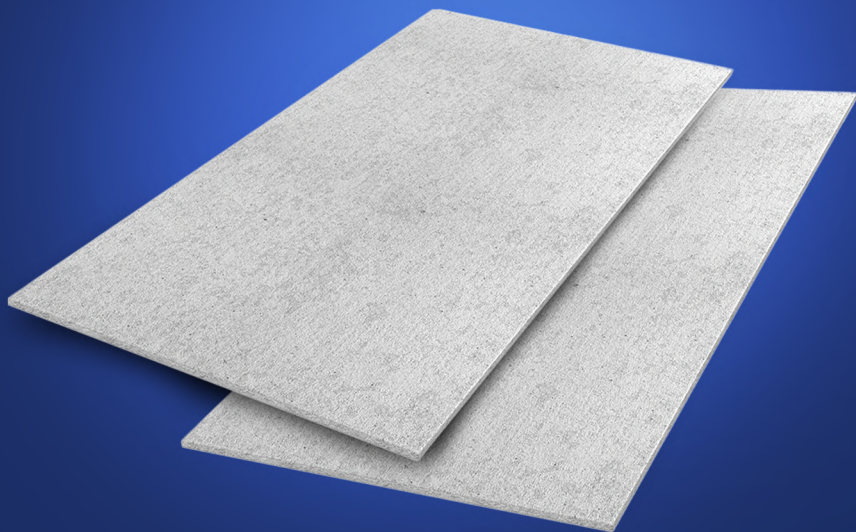



PLACA CIMENTÍCIA AUTOCLAVADA



RESISTÊNCIA, VERSATILIDADE E DESEMPENHO
PARA CONSTRUÇÕES LEVES E INTELIGENTES.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

TIPO DE ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO IMBRALIT
Resistência à tração na flexão (MPa)	7,5
Carga de ruptura (N/m)	2100
Absorção de água (%)	25
Densidade aparente (g/cm ³)	1,4

DIMENSÕES DISPONÍVEIS

ESPESSURA (mm)	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	APLICAÇÃO
6	1200	2400	Interno
8	1200	2400	Interno
10	1200	2400	Interno e externo
12	1200	2400	Interno e externo

Saiba mais nas nossas redes.



@imbralit

imbralit.com.br